

KODE PRODUK 5673

Apex Shyne

Apex Shyne adalah cat eksterior dengan emulsi akrilik terbaik yang memiliki kemampuan pembersihan pada kotoran dan anti watermark yang sangat baik. Kombinasi pengikat akrilik dan aditif khusus menahan kotoran agar tidak mengendap dan memastikan pembersihan yang baik setelah hujan (self-cleaning). Penggunaan pigmen warna yang berkualitas tinggi dengan pengikat akrilik membuat tampilan warna tetap sama meski terpapar sinar UV dari tahun ke tahun

KEUNGGULAN PRODUK

- 1). 8 tahun garansi performa**
Apex Shyne memberikan performa garansi 8 tahun*. Info selengkapnya, silakan lihat informasi garansi produk Apex Shyne.
- 2) Teknologi Color Stay**
Apex Shyne diformulasikan secara khusus menggunakan pigmen warna dengan kualitas terbaik dan teknologi pengikat yang menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap paparan sinar UV. Hal ini untuk memastikan hasil warna yang lebih cerah dan tidak mudah memudar sehingga memastikan rumah Anda terus terlihat indah dari waktu ke waktu.
- 3). Performa anti-kotor dan ketahanan terhadap watermark yang sangat baik**
Apex Shyne dirancang dengan kemampuan unik ketahanan terhadap watermark dan ketahanan terhadap kotoran terbaik di kelasnya. Fitur ini menjadikan produk Apex Shyne memiliki kelebihan melawan debu agar tidak mengendap di permukaan dinding dan dengan demikian membuat tampilan rumah tetap indah dan bebas dari kotoran dan debu.
- 4). Kilau Sempurna**
Apex Shyne menawarkan hasil akhir kilau sempurna sehingga menghasilkan tampilan akhir yang berkelas.
- 5). Formula Anti Lumut Terbaik**
Apex Shyne mengandung formula Anti-alga terbaik untuk melawan pertumbuhan lumut dan munculnya bintik hitam yang dapat mengganggu tampilan keindahan dari dinding rumah Anda.
- 6). Perlindungan Struktur Bangunan**
Apex Shyne memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap difusi ion Karbon dioksida dan klorida. Kelebihan ini menjadikan tembok rumah Anda terhindar dari terjadinya korosi pada tulangan beton. Perlindungan ini mengarah pada perlindungan struktural yang unggul.
- 7). Green Assure**
Asian Paints berkomitmen untuk memenuhi standar lingkungan dan keselamatan internasional yang ketat. Standar VOC yang rendah dan tidak adanya bahan kimia berbahaya menghasilkan bau yang sangat rendah.



BERBAHAN DASAR AIR

TAHAN AIR HUJAN ANTI ANTI DEBU WATERMARK

COLORSTAY TECHNOLOGY KEMILAU TINGGI

asianpaints


LEAD FREE* GUARANTEE

* Sejak 2008 seluruh produk Asian Paints tidak mengandung Timbal, Merkuri dan Arsen

*Syarat & Ketentuan Berlaku

FITUR PRODUK

DAYA TAHAN




✓ **BEST IN CLASS**

HIGH

MEDIUM


LOW

KETERSEDIAAN KEMASAN




Masa Waktu Penyimpanan: 3 tahun dari tanggal produksi dengan kondisi kemasan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung dan panas yang menyengat.

KETERSEDIAAN WARNA

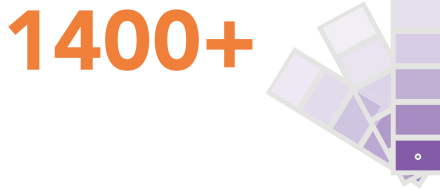

Saat ini tersedia lebih dari 1400+ warna yang tersedia di Color Spectra Asian Paints.

HASIL AKHIR PERMUKAAN

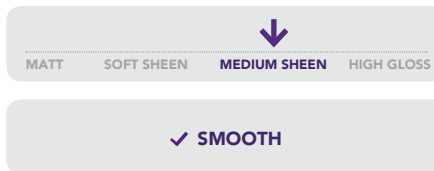

DAYA SEBAR

Pada permukaan tembok baru

1 LAPIS

12 - 14 m²/ltr*


2 LAPIS

7 - 7,5 m²/ltr*


**Hasil daya sebar dapat bervariasi tergantung dari beberapa faktor, seperti metode, kondisi pengaplikasian, kekasaran dan daya serap permukaan tembok.

CARA PENGGUNAAN

TAHAP SEBELUM PENGECATAN



PLASTER SEMEN, Permukaan tembok baru sebaiknya didiamkan selama 28 hari agar permukaan tersebut benar-benar kering dan siap untuk diaplikasikan.



PEMBERSIHAN, Permukaan tembok harus benar-benar kering dan bersih dari kotoran, minyak dan partikel lainnya; seperti debu dan jamur. Pertumbuhan jamur dan lumut pada tembok Anda sebaiknya dihentikan dengan menggunakan fungisida atau campuran karbol dan air dengan menggunakan sikat kawat. Jika tembok Anda memiliki kadar kelembapan yang lebih, segera perbaiki tembok tersebut sebelum pengaplikasian cat.



MENGISI RETAK TEMBOK, Untuk mengisi retakan hingga 3 mm gunakan produk penambal retak (crack seal) eksterior yang sesuai.



MENGISI LUBANG dan MERATAKAN PERMUKAAN, Jika permukaan tembok memiliki lubang dan tidak rata, Anda dapat menggunakan semen putih dan pasir halus dengan perbandingan 1:3.

PROSES PENGAPLIKASIAN APEX SHYNE

TAHAP	KODE	PELARUT	%PELARUT	PERIODE PENGECATAN BERIKUTNYA
TAHAP 1 PENGAMPLASAN				Amplas permukaan tembok dengan menggunakan kertas no 180 dan bersihkan
TAHAP 2 TruCare 2in1 Exterior Cat Dasar (Kuas, Roller & Spray)	0065	Air	15 - 20%	3 - 4 JAM
TAHAP 3 Lapisan pertama APEX SHYNE (Kuas, Roller & Spray)	5673	Air	10 - 15%	3 - 4 JAM
TAHAP 4 Lapisan Kedua APEX SHYNE (Kuas, Roller & Spray)	5673	Air	10 - 15%	3 - 4 JAM

- Untuk permukaan exterior atau substrat yang mengalami rembesan atau kelembapan terus menerus, gunakan Asian Paints SmartCare Damp Proof sebelum pengaplikasian Apex Shyne.
- Pengukuran menggunakan gelas takar.
- Periode Pengecatan berikutnya sebaiknya pada suhu 25 derajat Celcius dan 50% kelembapan relatif, hasil ini dapat berbeda dalam kondisi yang berbeda.
- Beberapa warna membutuhkan 3 lapis untuk daya tutup terbaik.

PERMUKAAN HORISONTAL SEPERTI BAGIAN ATAS DAN PINGGIR JENDELA, HARUS DICAT 3 LAPIS APEX SHYNE UNTUK PERLINDUNGAN TERBAIK

BAGAIMANA UNTUK MEMILIH WARNA?



*Anda dapat memilih warna pilihan Anda dari katalog warna Colour Infinity Shade Card dan Asian Paints Color Spectra

INFORMASI TAMBAHAN

PERAWATAN SETELAH PENGECATAN

Untuk hasil akhir pengecatan maksimal, pastikan Anda melakukan pembersihan secara berkala dalam 6 bulan sekali.

RINCIAN TEKNIS

- A. Waktu Pengeringan: Permukaan kering 90 menit.
- B. Tingkat kilap: 10 - 20 dalam 60° GH
- C. Flash point IS101/1987 Part 1, Sec 6: N/A
- D. Stabilitas untuk cat yang telah diencerkan: Sebaiknya digunakan dalam waktu 24 jam.

KANDUNGAN VOC

Asian Paints Apex Shyne telah memenuhi kriteria LEEDS VOC sesuai dengan Dewan Bangunan India Versi 1.0 sebagaimana diuji di Shriram Institute for Industrial Research. Diuji untuk Apex Shyne White (kode warna 3202).



Untuk Pertanyaan, Kritik dan Saran,
Silahkan Hubungi Nomor Whatsapp
WeAssure Helpline, atau kirimkan
Email Ke : weassure.id@asianpaints.com

TINDAKAN PENCEGAHAN

- > Hindari pengecatan jika suhu lingkungan dibawah 10° Celcius atau jika suhu menurun hingga dibawah 10° Celcius dalam 4 jam selama pengecatan.
- > Hindari pengenceran yang berlebihan atau kuas yang berulang-ulang kali pemakaian
- > Proses tinting hanya boleh dilakukan dengan menggunakan colourant dari mesin Asian Paints.
- > Aduk APEX SHYNE secara merata sebelum diaplikasikan untuk pengecatan.
- > Cat yang telah ditinting perlu dimixing secara menyeluruh segera setelah penambahan tinter serta sebelum digunakan.
- > Untuk permukaan yang sangat kasar termasuk yang bertekstur: Pengaplikasian dianjurkan dengan kuas untuk memastikan semua lekukan tertutup dengan baik.
- > Cat tidak akan menutupi retakan yang ada, perbaikan yang tepat harus dilakukan untuk memastikan retakan diisi terlebih dahulu dan kemudian baru bisa diaplikasikan lapisan Apex Shyne.
- > Untuk permukaan yang memiliki pertumbuhan alga yang sangat parah, pembersihan yang baik dan benar harus diikuti dengan pengaplikasian bio wash yang wajib dilakukan.
- > Lapisan primer atau lapisan pertama Apex Shyne tidak boleh dibiarkan terkena hujan. Pastikan proses pengaplikasian Apex Shyne bisa diselesaikan sebelum terkena hujan.
Khusus sebelum musim hujan, permukaan horizontal untuk diaplikasikan terlebih dahulu yang kemudian diikuti vertikal. Hal ini akan membantu mengurangi tanda garis pertumbuhan alga.
- > Untuk performa terbaik, pastikan permukaannya kering. Pada pengukur kelembaban harus berada di bawah zona hijau (<12%). Jika berada di zona Merah, cari tahu sumber air dan atasi sebelum pengecatan.
- > pH tembok harus dibawah 9.
- > Cat yang telah diencerkan harus segera dipakai dalam waktu 24 jam setelah pengenceran. Oleh karena itu, disarankan untuk mengencerkan cat dalam jumlah yang diperlukan saja.
- > Cat yang telah diencerkan setelah 24 jam akan sangat rentan terkena serangan mikroba.
- > Pastikan air untuk pengenceran tidak menggunakan air yang mengandung klorin.

INFORMASI KESEHATAN, KESELAMATAN, LINGKUNGAN HIDUP dan KEAMANAN

- > Silakan merujuk ke MSDS Apex Shyne yang memberikan informasi rinci tentang langkah-langkah keamanan saat menangani cat, yang tersedia berdasarkan permintaan.
- > Pastikan kemasan cat ini selalu dalam keadaan tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- > Sebaiknya menggunakan pakaian keseluruhan, alat pelindung mata, masker dan sarung tangan selama melakukan proses pengecatan.
- > Usahakan saluran udara yang cukup selama proses pengecatan dan pengeringan.
- > Jika saluran udara tidak mencukupi bagi anda selama proses pengecatan, sebaiknya anda menggunakan alat pelindung pernafasan yang tepat.
- > Jika anda merasa pusing selama proses pengecatan dan pengeringan, segeralah cari udara segar dan bantuan medis terdekat.
- > Jika cat terkena mata, segeralah bilas dengan air dan jika terkena iritasi segeralah hubungi dokter mata.
- > Jika cat terkena kulit, segeralah bilas dengan air dan sabun dan jika terkena iritasi segeralah hubungi dokter kulit.
- > Jika tertelan secara tidak sengaja, segeralah untuk dimuntahkan kembali dan cari bantuan medis terdekat.
- > Jangan buang sisa cat ke parit atau saluran air yang mengalir. Sebaiknya buang sisa cat ke tempat pembuangan limbah yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.
- > Perhatikan hal-hal berikut pada saat anda memindahkan kemasan cat yaitu:
Pastikan mengemas kemasan cat dengan baik dan disimpan dalam kondisi tegak lurus. Hindari penyimpanan di bawah sinar matahari langsung. Serta simpan kemasan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- > Tidak ada tambahan senyawa Timbal, Merkuri atau Kromium.